

电缆剥线钳 BX-50

1、功能及用途：用于剥除 $\varnothing 35-50\text{mm}$ 电缆主绝缘层及外半导体层（35KV），
绝缘层倒角及削锥

1.1 剥除范围：剥除 $\varnothing 35-50\text{mm}$ 电缆主绝缘层及外半导体层

剥除主绝缘层厚度 $\leq 15\text{mm}$ 剥除外半导体层深度 $\leq 1.5\text{mm}$

1.2 重量：0.85kg

1.3 外形尺寸：长 255mm 宽 100mm 高 55mm

1.4 包装：塑料箱

2、功能优势：

2.1 通过可调节旋钮及手柄，精准匹配不同线径电缆，确保绝缘层剥离时铜芯零损伤

2.2 通过调节刀口进退旋钮，以刀口不同位置靠近电缆，可实现电缆主绝缘层的剥除、倒角、削锥以及外半导体层的剥除

2.3 将剥除器的滚轮与电缆紧密结合，即使电缆轻微的形变剥皮刀仍能紧贴在电缆上

3、应用场景

电网输配电施工


4、标准配置

电缆剥线钳 BX-50x1、合格证 x1、说明书 x1

5、注意事项

5.1 使用时，需注意使用范围以免发生故障与危险

5.2 使用后应保持干燥，避免螺纹生锈。也可涂抹具有防锈功能的防锈油

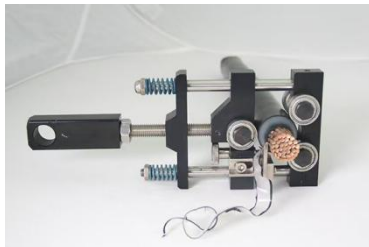

产品图